


X STOCKEUR NUMÉRIQUE (Base Hikvision)

VZ-DVR4C04S/08S/16S

Série 4CIF

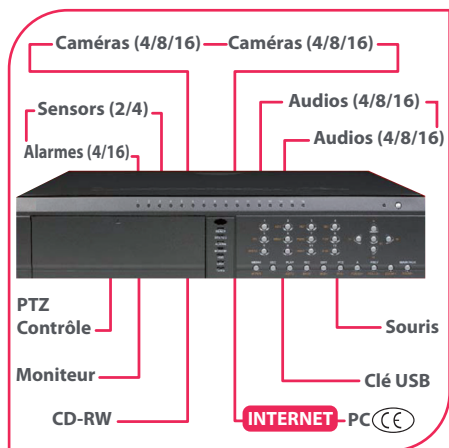

VZ-DVR4C04S (250 Go, max. 41 jours)

Entrées Vidéo : **4 BNC (PAL/NTSC) 1Vp-p75 Ohms**
Entrées Audio : **4 BNC 2Vp-p, 1KOhms**
Sorties Audio/Vidéo : **1 BNC / 1 BNC**
Affichage d'images : **1 ou 4 fenêtres**
Interface SATA : **jusqu'à 4**
Alarmes : **4 entrées, 2 sorties**
Interface clavier : **2 RJ45**

VZ-DVR4C08S (500 Go, max. 82 jours)

Entrées Vidéo : **8 BNC (PAL/NTSC) 1Vp-p75 Ohms**
Entrées Audio : **8 BNC 2Vp-p, 1KOhms**
Sorties Audio/Vidéo : **2 BNC / 2 BNC**
Affichage d'images : **1 à 9 fenêtres**
Interface SATA : **jusqu'à 8**
Alarmes : **16 entrées, 4 sorties**
Interface clavier : **1 port (D+, D-)**

VZ-DVR4C16S (1 To, max. 164 jours)

Entrées Vidéo : **16 BNC (PAL/NTSC) 1Vp-p75 Ohms**
Entrées Audio : **16 BNC 2Vp-p, 1KOhms**
Sorties Audio/Vidéo : **2 BNC / 2 BNC**
Affich. d'images : **1 à 16 fenêtres**
Interface SATA : **jusqu'à 8**
Alarmes : **16 entrées, 4 sorties**
Interface clavier : **1 port (D+, D-)**

COMPATIBLE ADSL - I Phone

CARACTÉRISTIQUES

Compression d'image : **H.264**
Compression audio : **OggVorbis, 16 Kbps**
Vitesse - Résolution d'enregistrement : **4CIF 6fps/ canal - DCIF 8fps, 2CIF 12fps, CIF 25(P)/30(N)fps**
Processeur : **Microprocesseur industriel intégré**
Système Exploit. : **OS sous LINUX**
Ressources système : **Enregistrement en tps réel, dual streaming audio & vidéo**
Résolution image : en Tps réel : **(H) 704 x (V) 576 ; en Relecture : 704x576**
Détection de mov. : **192 zones de détection, multi-niveaux de sensibilité sur chaque caméra**
Mode d'enregistrement : **continu, sur horloge, alarme et détection de mouvements**

Equipement **Graveur DVR**

Relecture : **1 Voie**

Qualité d'images : **6 niveaux**

Disque dur : **commerce interface supporte 2 To max.**

Extraction vidéo : **sur DVD-R/W, interface USB**

Interface réseau : **RJ45 10/100 Base-T**

Interface VGA : **800x600, 1024x768, 1280x1024/60Hz**

Interface USB : **1 supporte HDD, DVD-R/W, souris**

Interface de connexion : **RS485, RS232**

Tension de service : **220 VAC 50Hz / 110 VAC 60Hz**

Cons. électrique : **<70 W (sans HDD & DVD-R/W)**

Temp. opérationnelle : **- 10°C à 55°C**

Humidité opérationnelle : **10% à 90 %**

Dim. : **(P) 470 X (L) 441 X (H) 90 mm**

Poids : **< 8 Kg (sans HDD & DVD-R/W)**