

# VISIONAUTE

présente

## SOFIE

Le robot de surveillance




**C**ETTE CAMÉRA SUR TOURELLE ZOOM OFFRE UNE PALETTE DE FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES LUI PERMETTANT DE RÉPONDRE EFFICACEMENT À VOS BESOINS EN VIDÉOSURVEILLANCE



**Éclairage directif au choix**  
 - halogène : lumière blanche  
 - infrarouge : pour une surveillance discrète

**X 260**  
 NUMÉRIQUE

**Zoom surpuissant**  
 Grossissant  
 26 fois en optique,  
 260 fois en numérique.



**Rotation 360° sans butée**

Grâce à un système de joints tournants avec frotteurs et bagues, la caméra peut effectuer une rotation latérale de 360° sans fin de course, ce qui en facilite le pilotage (aucun câble extérieur apparent)




**Système «Alerte»**

En cas d'alerte technique délivrée par un détecteur de présence, la caméra se positionne directement sur la zone à surveiller (préalablement programmée) et commande un enregistrement.



**Essuie-glace sur l'objectif**  
 Il permet un nettoyage à distance du champ de vision de la caméra (fonction très appréciée si la caméra est positionnée en hauteur)



**Évolutive**  
 Sur rail et/ou  
 en multi-caméras



**Caméra SONY à capteur Ex-View**  
 Cette nouvelle génération de capteurs permet une qualité d'image exceptionnelle



**Prise de son**  
 (avec coupure en rotation et déplacement)  
 Appréciable en surveillance



**Ensemble étanche (IP66)**  
 Système entièrement étanche au ruissellement et aux projections d'eau. (Prises montées avec connecteurs).

**ZOOM X1**  
 11s/360°

**ZOOM X26**  
 6mn40s/360°

**Système «Automouv»**

Cette fonction permet d'ajuster la vitesse des rotations en fonction de la position du zoom.




**Le choix du pilotage**

Télécommande VISIONAUTE  
 Joystick  
 Interface internet I.VISIONAUTE.COM  
 ....

**80 mémoires prépositions**

Grâce à cette fonction, il est possible d'enregistrer des positions de prise de vue; et en appuyant sur une touche de votre télécommande, **SOFIE** va automatiquement se positionner à l'endroit prévu. Cette fonction est valable en rotation, horizontale et verticale, ainsi qu'en déplacement sur rail.

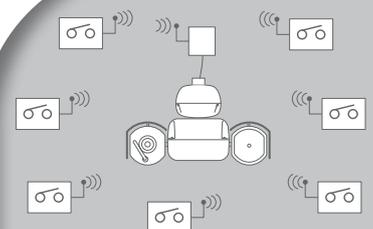

**Option Contact Alarme**

**SOFIE** peut recevoir jusqu'à **7 contacts alarme**; par transmission radio - distance maxi 200 m.



## COMMENT RECEVOIR L'IMAGE

CES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE LIAISON PEUVENT ÊTRE ASSOCIÉES DE FAÇON À RÉPONDRE À LA PLUPART DES CAS DE FIGURE.



ANTENNE

Pour une liaison de 200 m à 5 km à vue. Idéal pour une réception sur moniteur.



CABLE

Pour une liaison jusqu'à 300 m maxi.



CPL

La solution «courant porteur en ligne» permet de véhiculer un signal numérique sur une distance de 200m; évite la mise en place de câble ou d'antenne\*.



WiFi

Permet une liaison d'un point à un autre et/ou en circulaire autour de votre zone/point de réception.



INTERNET

Par internet, de n'importe où dans le monde, vous pouvez visionner votre site à surveiller\*.



SATELLITE

Permet une connexion internet Haut débit, là où l'ADSL n'est pas envisageable; pas besoin de partager la ligne téléphonique avec la connexion internet\*.

\*avec option IP



## ÉVOLUTION NUMÉRIQUE INTERNET

UN LOGICIEL SIMPLE ET CONVIVIAL

POUR VISUALISER VOTRE SITE À SURVEILLER SUR INTERNET, **VISIONAUTE** MET À VOTRE DISPOSITION UNE PLATEFORME TRÈS SIMPLE D'UTILISATION : [WWW.IVISIONAUTE.COM](http://WWW.IVISIONAUTE.COM)

### LA PAGE D'ACCUEIL

- ✓ Pour vous connecter à votre site, il suffit de saisir son nom et votre mot de passe (fournis par **VISIONAUTE**) puis de cliquer sur «connexion».



page d'accueil



mode classique




mode plein écran

### VOTRE SITE À SURVEILLER

- ✓ Vous avez le choix de visualiser votre site en **mode classique** ou en **mode plein écran**.
- ✓ Vous pilotez l'ensemble des caméras de votre installation.
- ✓ Ce logiciel vous permet d'**enregistrer** des séquences vidéo ou bien de prendre des **photos**.
- ✓ Il vous est également possible de **programmer** des plages horaires d'enregistrement.
- ✓ Vous pouvez noter des informations sur le **bloc note** pour les partager avec les autres utilisateurs autorisés de votre système de vidéosurveillance.



## CHOIX DE L'IMAGE EN RÉCEPTION




### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caméra motorisée couleur programmable

Compatible	Multi-protocole
Objectif	Zoom X 26 optique, X 10 digital F3,5 à 91 mm
Résolution	460 lignes PAL
Capteur	SONY Ex-View
Balance des blancs	AUTO, ATW outdoor, indoor manuel WB, One push WB
Gain	Manuel/Auto
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C
Sortie vidéo	VBS : 1Vp-p, Y/C output
Sortie Audio	1
<b>DATAS</b>	
7 Entrées alarme	Radio - Fréquence : 433 MHz
Contact asservi à l'éclairage	1
Alimentation	230V
Consommation	100 W lumière blanche, 55 W infrarouge
Poids	± 5,5 Kg
Dimensions	170 mm (P) x 420 mm (L) x 250 mm (H)

#### ACCESSOIRES OPTIONNELS :

- Support mural
- Support plafond
- Support angle
- Émetteur alarme radio
- Récepteur radio 7 alarmes



# SOFIE

est l'aboutissement de plus de 20 ans  
d'expérience dans la vidéosurveillance

DISTRIBUÉ PAR :

## VISIONAUTE

*Advance*

USINE : PARC DUTUMULUS - 12130 PIERREFICHE  
Tél : 05 65 70 49 79 - Fax : 05 65 47 40 17  
SHOWROOM : 2, RUE DU PLATEAU - 93330 NEUILLY/MARNE  
Tél : 01 56 49 00 39 - Fax : 01 56 49 09 14  
[www.visionaute-adv.com](http://www.visionaute-adv.com)